



TRUCK™

NTBU2380 P21/5W 24V


RÉFÉRENCE PRODUIT : NTBU2380
UNITÉS PAR CARTON : 10



DESCRIPTION

Groupe du produit	9287601249PL
Technologie	Signalisation, 2 filament
Type de produit	P21/5 W
Numéro du type de produit	11925
Tension nominale	24 V
Puissance nominale	21/5 W
Base/Culot	BAY15d
Poids net	10. 000 g
ECE	oui
VSCC	A104CCCEH8-290

DIMENSION DU PRODUIT

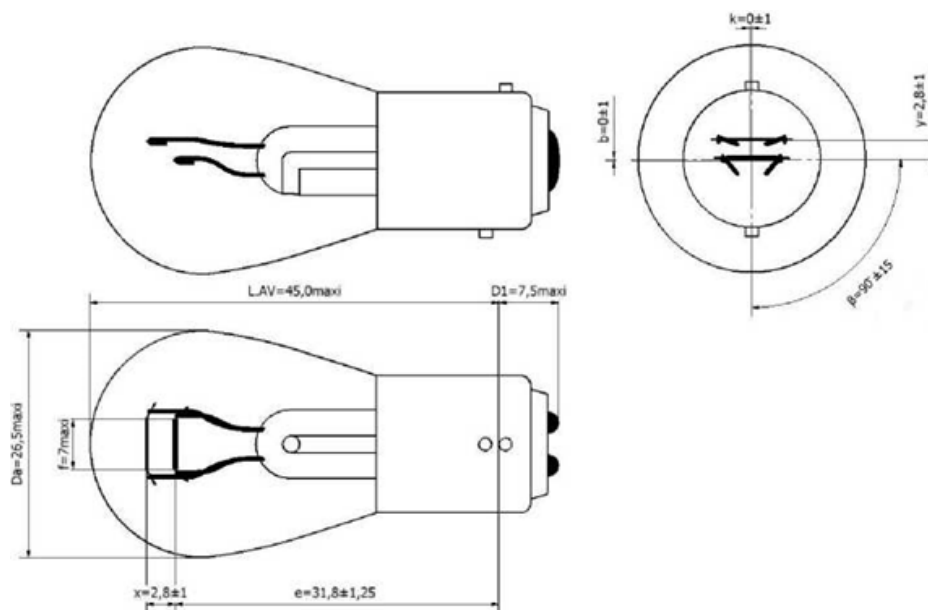

DONNÉES DU PRODUIT

Photométrie - Général/ECE

Flux lumineux - HB	440 lm +/- 15%
Flux lumineux - LB	40 lm +/- 20%
Maintenance du flux lumineux - HB	70 % min. à 300 h
Maintenance du flux lumineux - LB	70 % min. à 1500 h

Durée de vie - Général/ECE

Durée de vie nominale B3 - HB	150 h
Durée de vie nominale B3 - LB	600 h
Durée de vie nominale Tc - HB	400 h
Durée de vie nominale Tc - LB	1600 h
Test de cycle d'allumage - HB	Continu (11h45' allumée/15' éteinte)

Couleur - Général/ECE

Température de couleur - HB	2900 K
-----------------------------	--------

Caractéristiques électriques - Général/ECE

Tension d'essai - HB	28 V
Tension d'essai - LB	28 V
Puissance - HB	28 W +/- 6 %
Puissance - LB	10 W +/- 10 %

Données techniques

Température maximale admissible - Contact inférieur	230 °C
Température maximale admissible - Culot	350 °C

Recommandations

Position d'utilisation	Ampoule et filament en position horizontale
Tension de service	Ne pas utiliser à une tension supérieure à 28 V

RECOMMANDATIONS POUR UNE MANIPULATION CORRECTE

STOCKAGE

- Ne pas stocker les lampes à l'extérieur
- Éviter toute exposition à la chaleur ou à une humidité excessive ou le contact avec de l'eau
- Éviter les grandes variations de température
- Éviter les impacts mécaniques importants (chutes, chocs, vibrations)
- Stocker les lampes uniquement dans leur emballage d'origine et dans la bonne position (haut/bas)
- Ne pas empiler des palettes de lampes
- Assurer une bonne rotation des stocks (FIFO)

TRANSPORT

- Éviter les chocs mécaniques et les vibrations
- Utiliser l'emballage d'origine entre l'entrepôt et la ligne de production

MANIPULATION

- Manipuler les lampes avec des gants propres
- Porter des lunettes de sécurité pour manipuler les ampoules
- Conserver les lampes sur le plateau de leur emballage d'origine jusqu'à ce qu'elles soient définitivement montées
- Évitez tout contact mécanique entre la surface de la lampe et les sous-ensembles, les câbles, les alimentations, etc. car cela pourrait l'endommager
- Ne pas appliquer de tensions sensiblement supérieures à celles indiquées dans la section « Données techniques »

UTILISATION

- Les ampoules ne doivent être utilisées que dans des systèmes d'éclairage d'intérieur
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par une mauvaise utilisation ou un équipement inadéquat

